

# DEPOSITOS ACERO INOXIDABLE AGITADORES Y BOMBAS

## MAINCA



MALLAS INOXIDABLES CASTELLON S.L.







## DEPOSITO DE ALMACENAJE CON AGITADOR



Modelo	Dimensiones	Litros
800x500	870x(1000) mm	250
800x900	870x(1000) mm	450
900x500	870x(1000) mm	320
900x900	870x(1000) mm	580
1000x1000	870x(1100) mm	790
1000x1250	870x(1100) mm	980
1000x1500	870x(1100) mm	1180
1200x1000	920x(1270) mm	1000
1200x1250	920x(1270) mm	1260
1200x1500	920x(1270) mm	1510
1350x1000	920x(1450) mm	1430
1350x1250	920x(1450) mm	1790
1350x1500	920x(1450) mm	2150
1500x1500	920x(1600) mm	2650
1500x2000	920x(1600) mm	3500
1600x1500	920x(1700) mm	3000
1600x2000	920x(1700) mm	4020

Dimensiones diversas a peticion

## TIPOLOGIA DE FONDOS DEPOSITOS ALMACENAJE

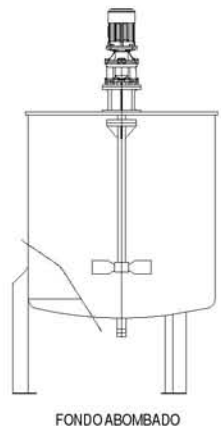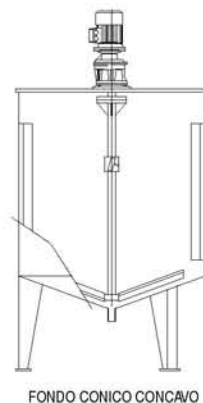

## AGITADORES LENTOS VERTICALES




Modelo	Descripción
AL E	Con hélice marina
AL BI	Con dos palas inclinadas
AL BF	de turbulencia
AL BD	Con dos palas derechas con columnas con orificios o de turbulencia
AL TD	Con tres palas derechas
AL TI	Con tres palas inclinadas
AL QD	Con cuatro palas derechas
AL QI	Con cuatro palas inclinadas
AL RR	Con soporte regulable
AL RF	Con soporte fijo
AL S	Con hélice sable

Agitaciones muy laboriosas como la de los líquidos de elevada viscosidad, de elevada densidad, líquidos tixotrópicos, líquidos dilatantes y productos delicados.

**Capacidad** Tanques con capacidad de 15 a 150.000 litros

**Potencia** Da Kw. 0,18 a Kw. 15

## AGITADORES VELOCES VERTICALES

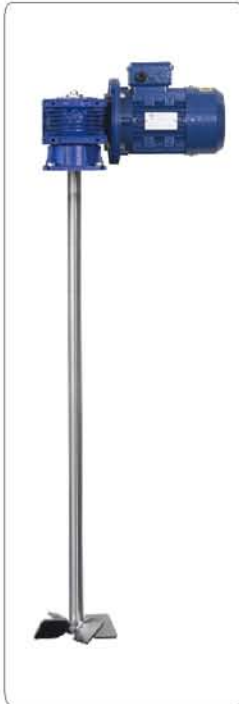

Modelo	Descripción
AV M	Con hélice marina
AV C	Con hélice Caules
AV S	Con hélice torcida
AV L	Con hélice Lenard
AV E	Con hélice expansible
AV R	Con hélice Rusthon
AV T	Con hélice a turbina
AV D	Con hélice de doble efecto
AVA	Con hélice Caules abierta
AV B	Con dos palas
AV G	Con rotor
AT E	Con turbo emulsor

Mezclado, emulsión, homogenización de alta viscosidad, permite de mantener el producto sólido en suspensión sin necesidad de rotores de grandes dimensiones.

**Potencia** Da Kw. 0,37 a Kw. 15

## AGITADORES



AGITADOR TRES PIES

Potencia Da Kw 0,37 a Kw 15




AGITADOR BASCULANTE



AGITADORA COLUMNA

Mezclado, emulsión, homogenización de alta viscosidad, permite de mantener el producto sólido en suspensión sin necesidad de rotores de grandes dimensiones.

## BOMBAS ELECTRICAS



Potencia	Dimensiones A/B/C/D	HP	kg	Caudal
0,33 kw	820/80/535/240 mm	0,5	16,5	30 . 50
0,75 kw	1055/180/650/280 mm	1	26	60 . 100
1,1 kw	1055/180/650/280 mm	1,5	27	60 . 100
1,5 kw	1055/180/650/280 mm	2	28	60 . 100
2,2 kw	1100/180/650/320 mm	3	44,5	120 . 200
3 kw	1100/180/650/320 mm	4	46	120 . 200



## BOMBAS NEUMATICAS

